


SCHUTZARMATUREN FÜR MESSEINSÄTZE

T411 / T413

Eintauch-Schutzarmaturen für Messeinsätze \varnothing 3 mm / \varnothing 8 mm

T413 / FÜR MESSEINSATZ \varnothing 3 mm

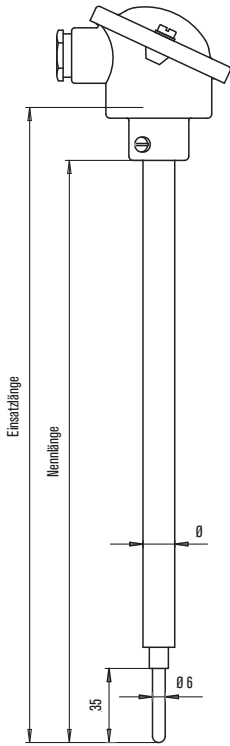

SCHUTZROHR FORM AS MIT VERJÜNGTER MESSSPITZE (SCHNELLANSPRECHEND):

- 1.0305 \varnothing 15 x 2 mm
- 1.4571 \varnothing 15 x 2 mm
- 1.4762 \varnothing 15 x 2 mm
- 1.4841 \varnothing 15 x 2 mm

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz
- mit Messeinsatz: _____

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT:

- ohne
- mit Anschlagflansch
- mit Gewindemuffe G1/2 A
- mit Gewindemuffe G3/4 A
- mit Gewindemuffe G1 A
- mit Einschraubzapfen G1/2 A

ANSCHLUSSKOPF:


- B (KE 021)
- DAN-WS (KE 203)
- anderer Anschlusskopf: _____
- DAN-WZ (KE 201)
- DAN-S (KE 065)
- DAN-Z (KE 063)
- BNK (KK 028)

NENNLÄNGE / EINSATZLÄNGE:

- 500/ 525 mm
- 710/ 735 mm
- 1000/1025 mm
- 1400/1425 mm
- 2000/2025 mm
- 180/ 205 mm
- 250/275 mm
- 355/380 mm
- andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:

T411 / FÜR MESSEINSATZ \varnothing 8 mm

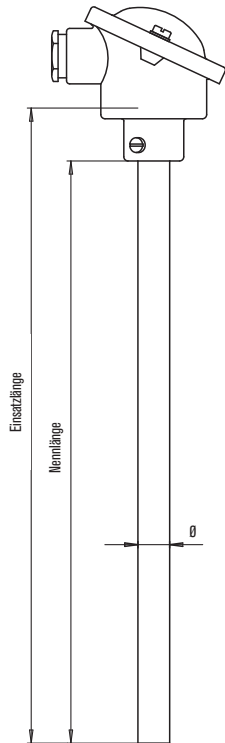

SCHUTZROHR FORM A NACH DIN 43763:

- 1.0305 \varnothing 15 x 3 mm
- 1.4571 \varnothing 15 x 2 mm, Spitze 15 x 3 mm
- 1.4762 \varnothing 15 x 2 mm
- 1.4841 \varnothing 15 x 2 mm

MESSEINSATZ:

- ohne Messeinsatz
- mit Messeinsatz: _____

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT:

- ohne
- mit Anschlagflansch
- mit Gewindemuffe G1/2 A
- mit Gewindemuffe G3/4 A
- mit Gewindemuffe G1 A
- mit Einschraubzapfen G1/2 A

ANSCHLUSSKOPF:

- B (KE 021)
- DAN-WS (KE 203)
- anderer Anschlusskopf: _____
- DAN-WZ (KE 201)
- DAN-S (KE 065)
- DAN-Z (KE 063)
- BNK (KK 028)

NENNLÄNGE / EINSATZLÄNGE:

- 500/ 525 mm
- 710/ 735 mm
- 1000/1025 mm
- 1400/1425 mm
- 2000/2025 mm
- 180/ 205 mm
- 250/275 mm
- 355/380 mm
- andere Längen: _____

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BITTE HIER ANGEBEN:
